各種センサー自動警報メール発信装置

e-MoA イーモア

e-MoA(イーモア)は、警報出力付の各種計測機器と組み合わせることで、警報出力時に所定のアドレスへ警報メールとして配信することが可能な機器です。

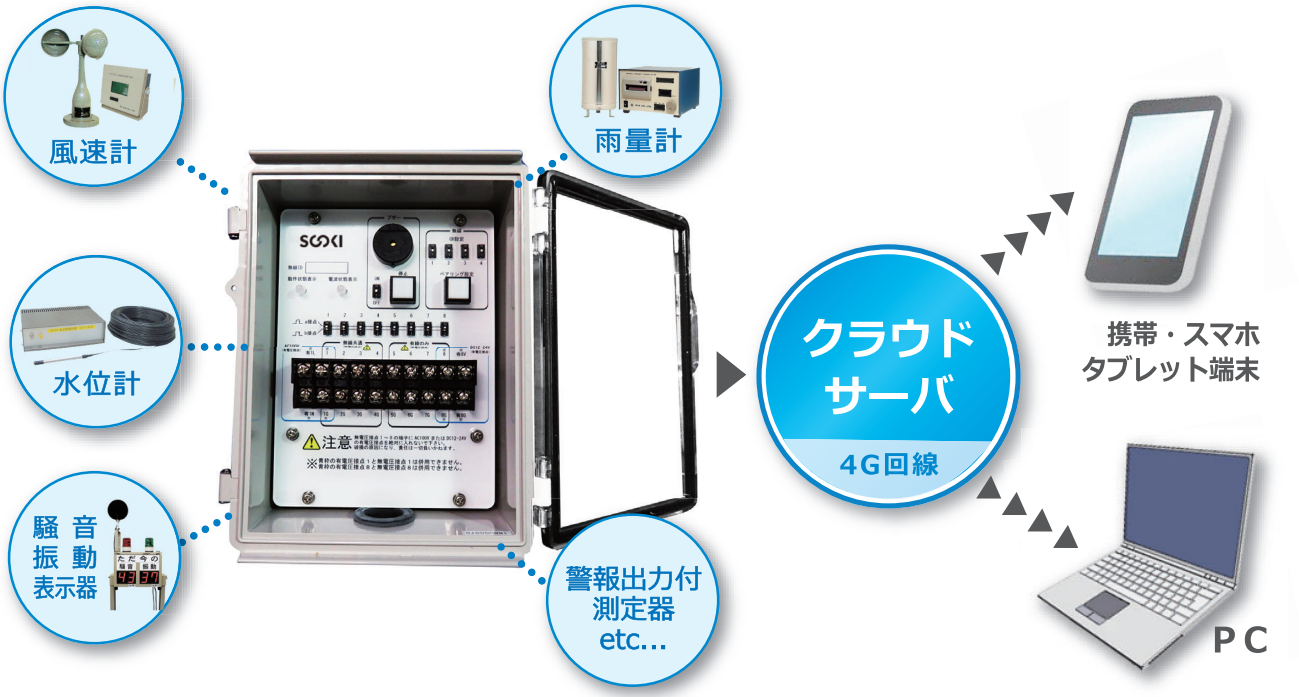

特徴

1. 最大８点の警報接点を入力可能。（無電圧接点の場合）
2. 有電圧接点も最大２点の入力も可能。（AC100V：１点、DC12V・24V：１点）
3. チャンネル毎にＡ接点、Ｂ接点の切り替えが可能。
4. メールは８アドレスまで登録可能
5. ａｕ４Ｇ回線でサーバーへ送信。設定内容に応じたアドレスへメール配信。
6. 接点無線を内蔵しているため、ソーキオリジナル商材であれば、無線での接続が可能。

仕様

入力数	無電圧:8点(A接点/B接点)、有電圧:各1点(AC100V:1点、DC12V･24V：1点)		
設定アドレス数	８アドレス	使用回線	au 4G LTE
使用温湿度	－10～50℃、30～80%RH	防水性	IPX3
電　源	ＡＣ１００Ｖ	重　量	約1.6kg
寸　法	160(W)×130(D)×210(H)mm ※突起含まず		

SOOKI

受注センター 0120-856-990

https://sooki.co.jp/

本　社 〒550-0005 大阪市西区西本町 1-15-10 辰野西本町ビル 13 階

東京本部 〒104-0033 東京都中央区新川 1-8-6 秩父ビルディング５階

関東機材・技術センター 〒272-0014 千葉県市川市田尻 3-6

関西機材・技術センター 〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町 5-40-1

営業所 ／ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡