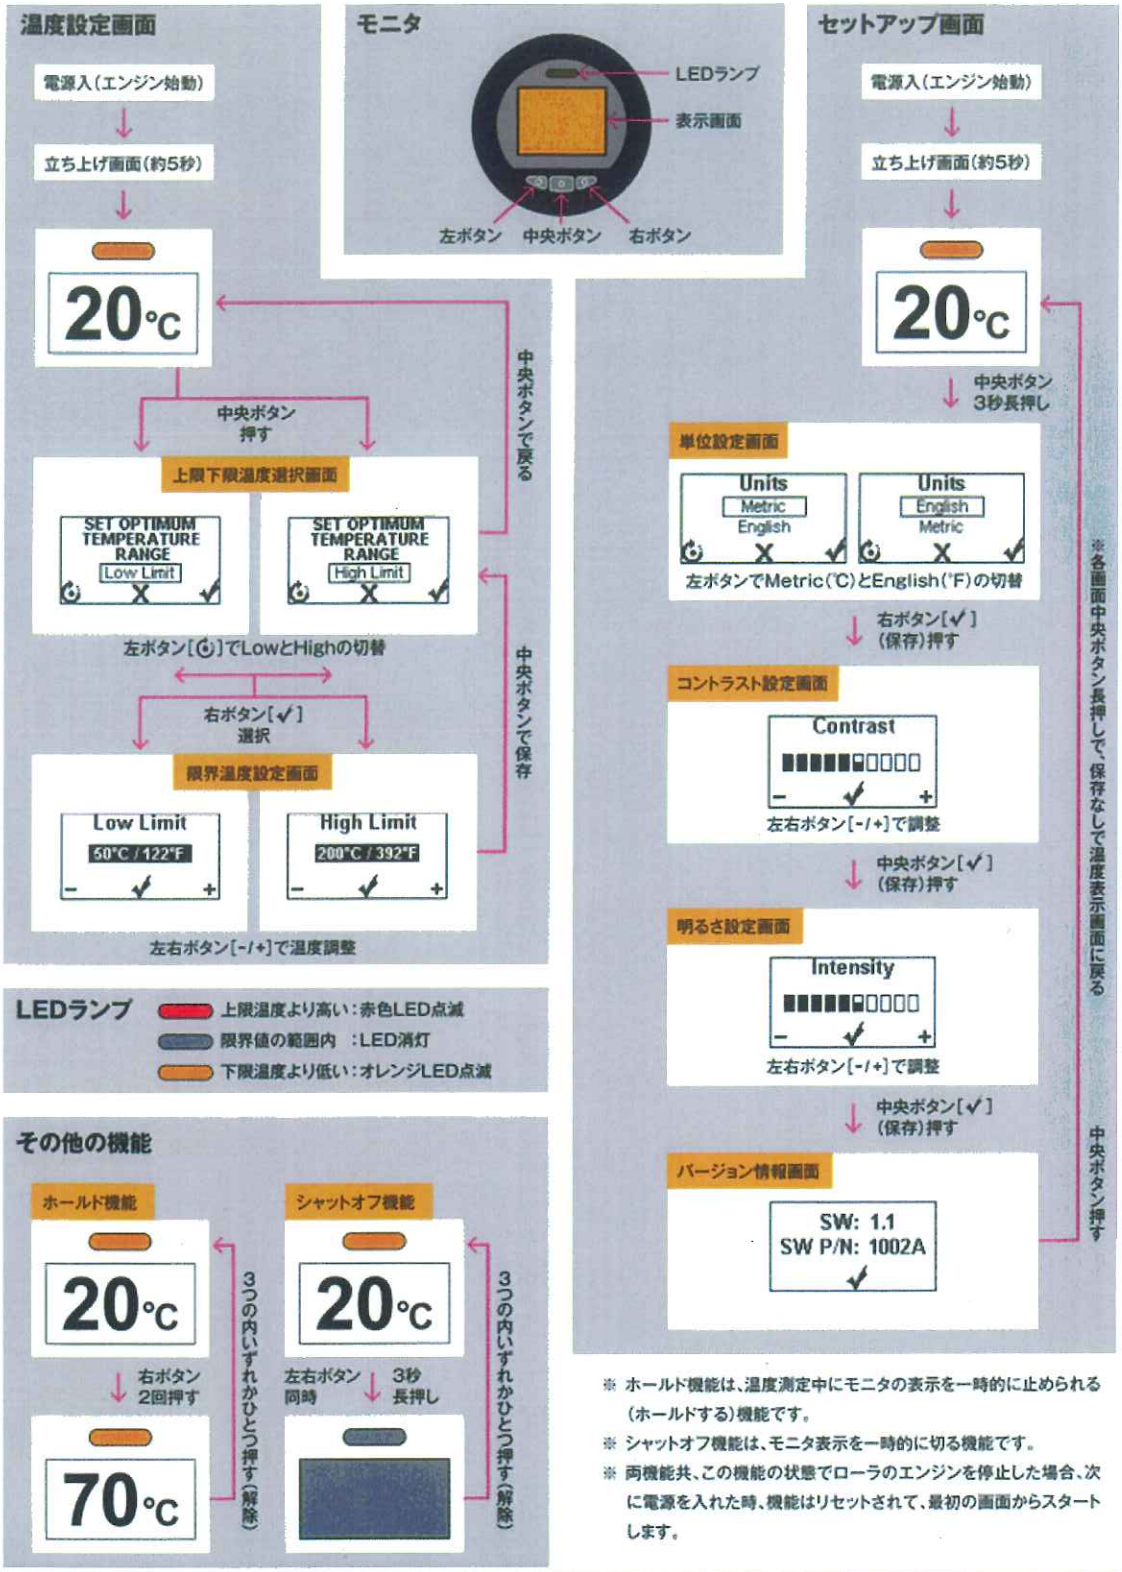


※ ホールド機能は、温度測定中にモニタの表示を一時的に止められる(ホールドする)機能です。
※ シャットオフ機能は、モニタ表示を一時的に切る機能です。
※ 両機能共、この機能の状態でローラのエンジンを停止した場合、次に電源を入れた時、機能はリセットされて、最初の画面からスタートします。

警告と注意点

⚠ 警告 ※センサとサージ電圧に関して	センサは、精密機器なのでサージ電圧によって破損する可能性があります。特に、エンジンを停止する際に注意が必要です。エンジンをアイドリング状態にしてからエンジンを停止をしてください。 (サージ電圧によるセンサ関係の故障は保証の対象外となります) **エンジン停止方法の違いによる注意点** ① 燃料カット方式(TS200など) エンジンをアイドリング状態にしてからキーOFFにしてください。 ② デコンプ(圧縮圧抜き)方式(TS7409 / TS150など) エンジンの圧縮を抜いて、エンジンが停止してからキーOFFにしてください。
⚠ 警告 ※センサの汚れとお手入れに関して	レンズに水滴や汚れが付着すると正しく計測できなくなります。汚れている場合、綿棒やカメラ用のブロワー等で汚れを取り除いてください。汚れがひどい場合は、エタノール等のアルコールをつけて軽くふき取ってください。 **アルコール類以外の有機溶剤、水、洗剤等は絶対に使用しないでください。**故障の原因となります。 推奨品: OLYMPUS ハイパークリーン EE-6310 レンズクリーナ

※センサは、定期的に校正が必要です。弊社推奨校正周期は1年です。
校正周期は使用環境により異なります。校正が必要な場合は、別紙「校正依頼書」ご記入の上、ご購入頂いた販売店へお問合せください【有料】。

SAKAI®