




みはり組センサー概略説明図

建設機械後方に取付

機体中央 高さ 1m～2mの間 水平に取り付け

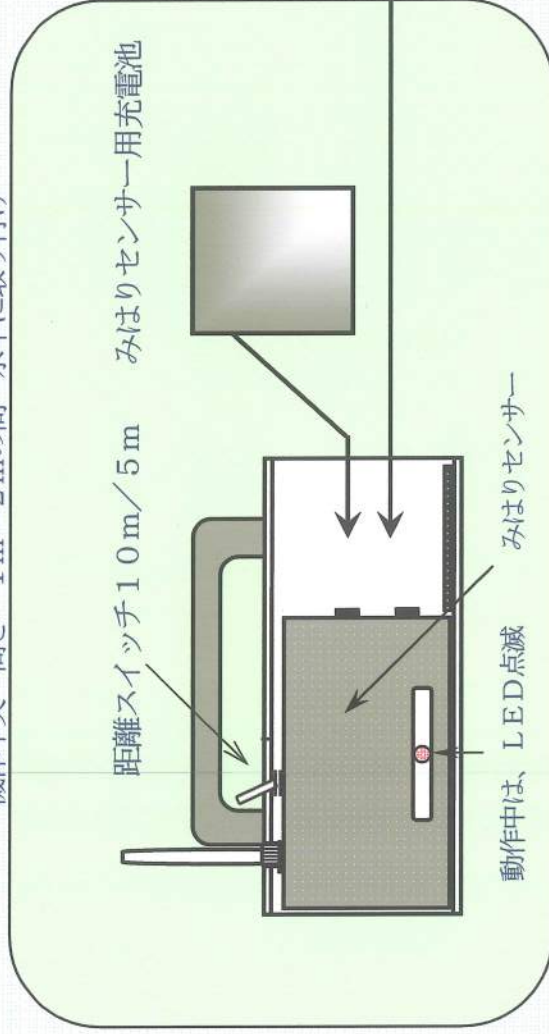

運転席近くに取付

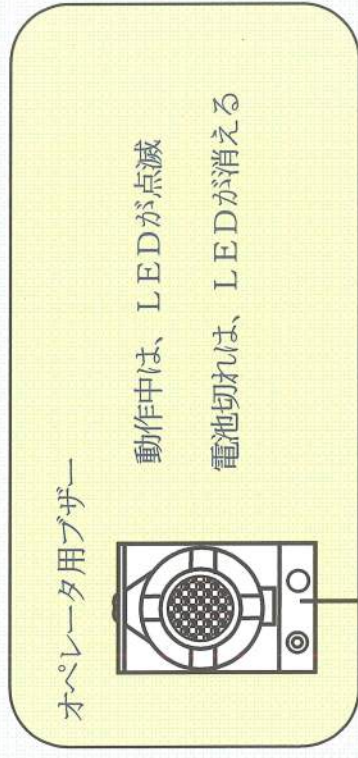

◎ センサーは、上下
間違えないこと

必ず充電された電池を使用すること

みはりセンサー 1日3時間 充電で18時間 連続使用

ヘル・センサー 1日8時間 充電で18時間 連続使用



スイッチOFFにして充電のこと



◎ 後頭部に着けること

ヘル・センサー

本製品は、安全装置の補助機器です。 センサーの向きにより感知出来ないこともあります

作業員への取付

「みはり組」使用前（充電）の準備

「みはり組」ご使用にあたり、こちらで充電池の充電を行って出荷しておりますが、商品到着後に再度充電池の充電を行いご使用をお願いします。


※詳しくは「取扱説明書」の「4. 使用前の準備」に説明があります。

充電の必要な機器は、「(1) 電池ボックス（みはりセンサー本体に装着）」と「(2) ヘルセンサー（作業員ヘルメットに装着）」です。

(1) 電池ボックスの充電

1. 電池ボックスは、専用の電池ボックス用充電器を使用し充電します。
2. 充電器のコンセントを、コンセント（AC100V）に差し込みます。
3. 電池ボックスのコード端子を、充電器の差込口に接続して充電をします。

- ※・充電時間は、約3時間（充電量がゼロでフル充電になるまで）です。
- ・電池の残容量により、ばらつきがあります。
- ・3時間の充電で18時間連続使用可能です。

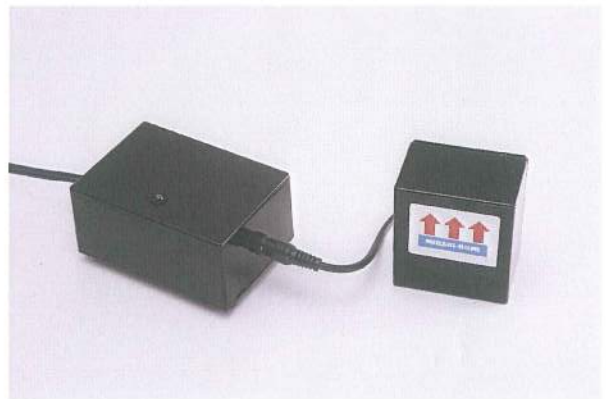

(2) ヘルセンサーの充電

1. ヘルセンサーは、専用のヘルセンサー用充電器を使用し充電します。
2. 充電器のコンセントを、コンセント（AC100V）に差し込みます。
3. ヘルセンサーの電源スイッチをOFF（スイッチを右側にするでOFF）にして、充電器の差込口をヘルセンサーの充電端子に接続して充電をします。

- ※・充電時間は、約8時間（充電量がゼロでフル充電になるまで）です。
- ・電池の残容量により、ばらつきがあります。
- ・8時間の充電で12時間連続使用可能です。

