
風速計　OT－901　①


901

①3連パトライト接続

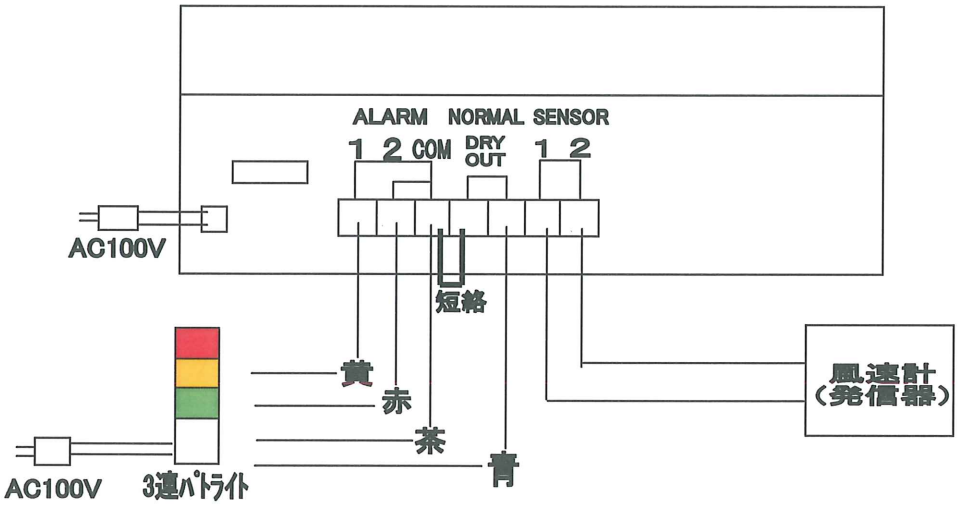

※　3連パトライト接続の場合、通常緑色・一次警報黄色・2次警報赤色が回ります。


②　リレーボックス使用時（1次警報時パトライト・サイレン作動）

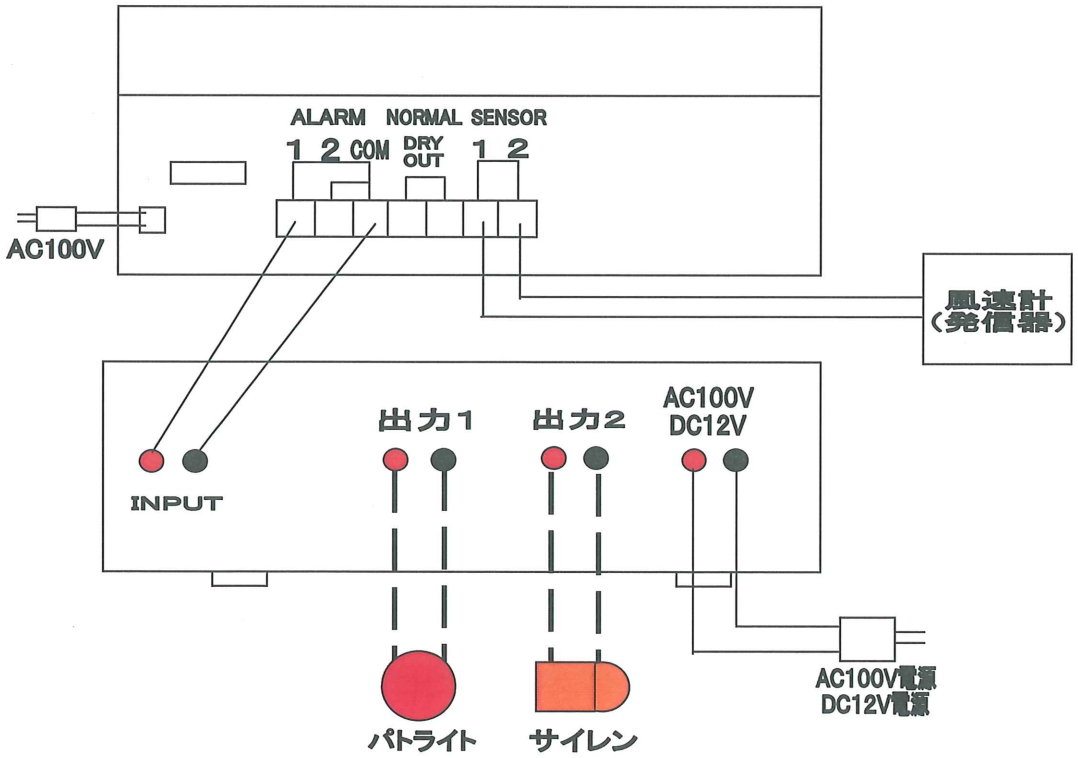


※電源の入力をAC100Vにした場合パトライト・サイレンともAC100V仕様
　電源の入力をDC12Vにした場合パトライト・サイレンともDC12V仕様

風速計　OT－901　②

③ リレーボックス使用時（2次警報時ﾊﾟﾄﾗｲﾄ・ｻｲﾚﾝ作動）

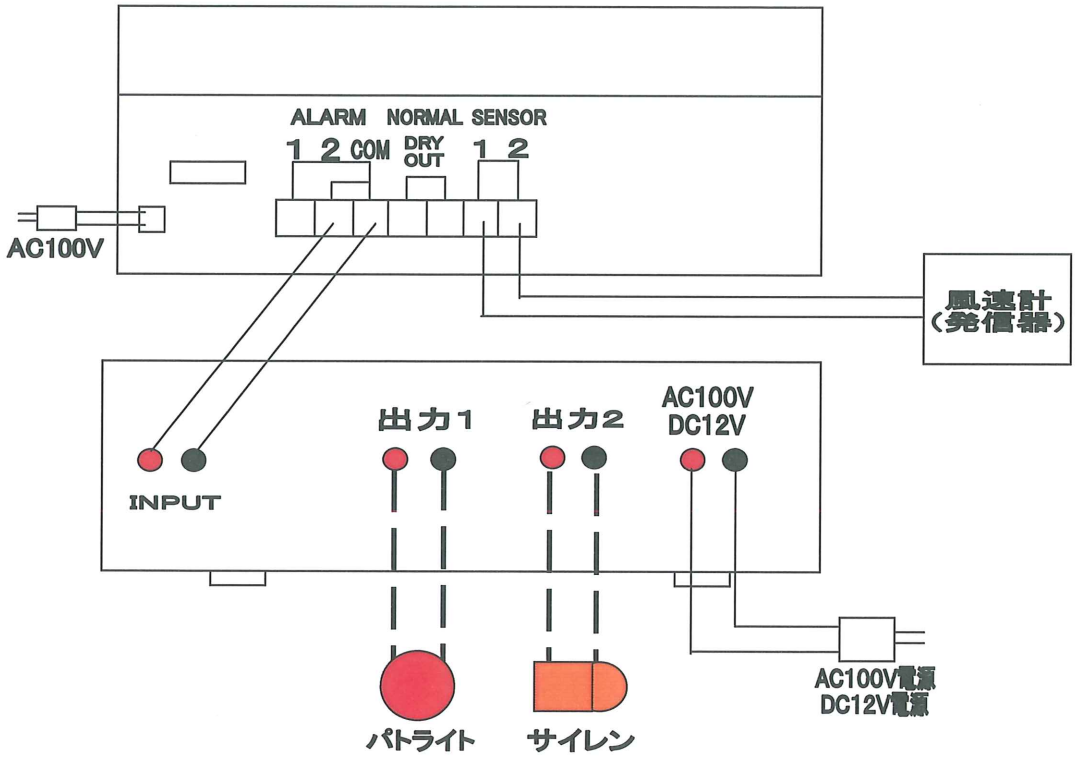

④ リレーボックス使用時（1次・2次警報時ﾊﾟﾄﾗｲﾄ・ｻｲﾚﾝ作動）

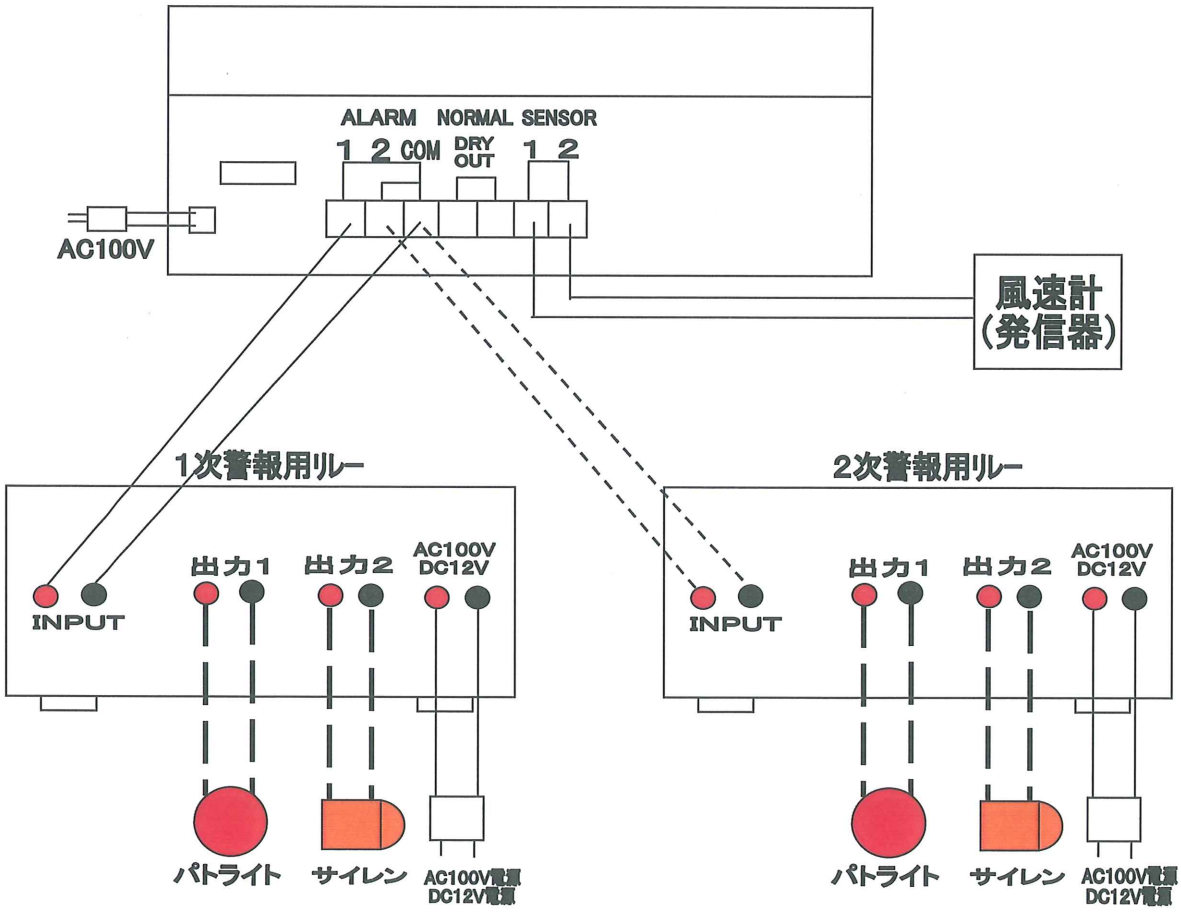


風速計　OT－901　③

リレーボックス（3連パトライト／サイレン併用型）専用

⑤ 3連パトライト／1次警報時サイレン作動接続


※リレーボックスをロガー本体の上に設置

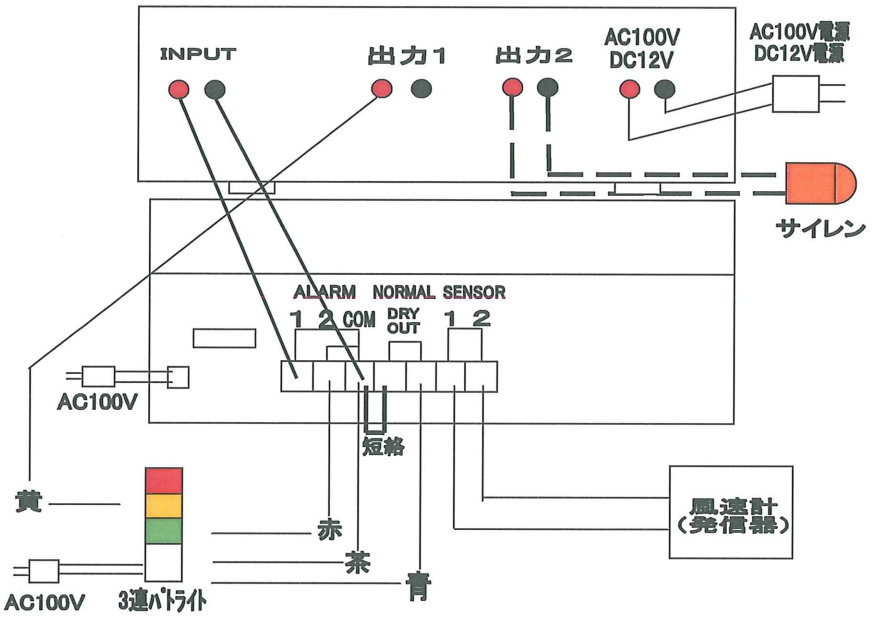

※3連パトライト接続の場合、通常緑色・一次警報黄色・2次警報赤色が回ります。
電源の入力をAC100Vにした場合サイレンはAC100V仕様
電源の入力をDC12Vにした場合サイレンはDC12V仕様

⑤ 3連パトライト／2次警報時サイレン作動接続

※リレーボックスをロガー本体の上に設置

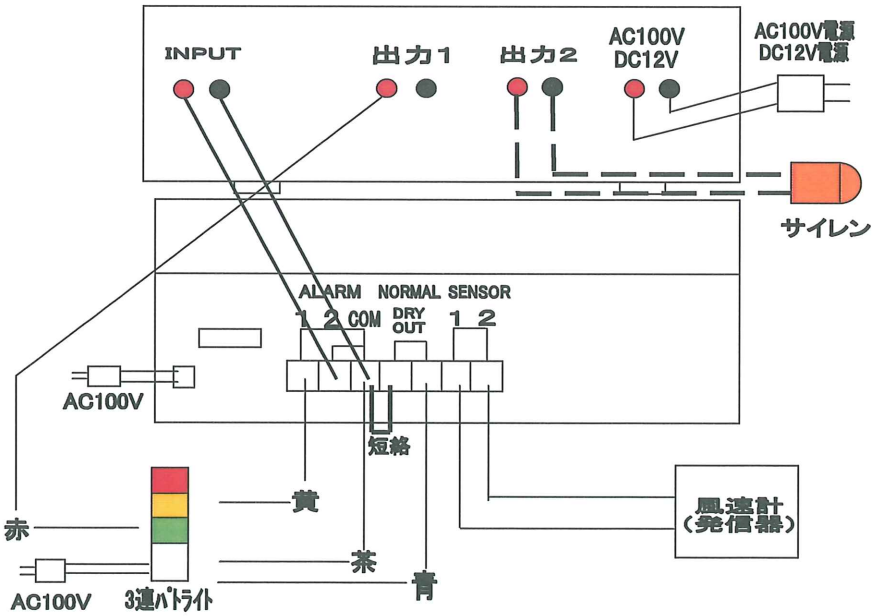

※3連パトライト接続の場合、通常緑色・一次警報黄色・2次警報赤色が回ります。
電源の入力をAC100Vにした場合サイレンはAC100V仕様
電源の入力をDC12Vにした場合サイレンはDC12V仕様